

POST

/v2/core/accommodation/store

Core Accommodation Store

زاده‌داد. دن‌کیم ثبت‌مت‌سی‌س رد ار (Hotel / Accommodation) دی‌ج ه‌اگ‌تم‌اقا کی تن‌ی‌وپ‌دنا نی‌ا
س‌پ‌س. دن‌وش‌یم ج‌رد `hotels` ل‌ودج ی‌ور ل‌ماک ت‌روص‌ه‌ب و ه‌دش ت‌ف‌ای‌رد ت‌س‌ا‌و‌خ‌رد ه‌ن‌د‌ب رد `data` دی‌ل‌ک
ل‌ودج رد Mapping ت‌ب‌ث، ه‌ن‌اس‌ر یر‌ل‌ا‌گ و و‌گ‌ول ه‌ری‌خ‌ذ ل‌م‌اش ی‌ب‌ن‌ا‌ج ی‌اه‌ت‌ای‌ل‌م‌ع
م‌ا‌ج‌ن‌ا ف‌ص رد (UpdateRedis, SystemLog و RunCron) Job ه‌س ی‌ا‌ر‌ج و `mapping_accommodations`.

Request Overview

URL: `/v2/core/accommodation/store`

Method: POST

Controller: CoreController@storeAccommodation

Middleware Stack: authWithJwt → core

Access Control

ه‌ک ت‌س‌ا ز‌ا‌ج‌م ی‌ت‌روص رد ط‌ق‌ف ی‌س‌ر‌ت‌س‌د:

- **JWT** د‌ش‌اب ر‌ب‌ت‌ع‌م (middleware: authWithJwt)
- `operator.branch == "[0]"` د‌ش‌اب (middleware: core)

Request Body Schema

دن‌وش‌یم ل‌اس‌را `data` دی‌ل‌ک ل‌خ‌اد ه‌ی‌د‌ور و م‌ام‌ت.

Field	Type	Required	Description
type	string	yes	(hotel, hostel, ...)

Field	Type	Required	Description
title_fa	string	yes	ی‌س‌راف‌مان
title_en	string	yes	ی‌سی‌ل‌گ‌ن‌ا‌مان
rate	integer	no	رادقم‌رگا — هرات‌س‌دادعت هری‌خ‌ذ 0 دش‌اب‌ه‌ت‌ش‌ادن دوش‌ی‌م
country	integer	yes	روش‌ک‌ID
state	integer	yes	ن‌ات‌س‌ا‌ID
city	integer	yes	ره‌ش‌ID
location	string	no	ی‌ای‌فارغ‌ج‌ن‌شی‌ک‌ول (latitude,longitude)
address	string	yes	ل‌م‌اک‌س‌رد‌آ
description	string	no	ح‌ر‌ش
board	array	no	رد — ["BB","HB","FB"] :ال‌ث‌م ی‌ل‌ا‌خ‌ت‌رو‌ص‌null
possibilities	array	no	ی‌ل‌ا‌خ‌ت‌رو‌ص‌رد — ت‌ان‌اک‌م‌ا null
details	object	yes	ل‌م‌اک‌ت‌ای‌ئ‌ز‌ج (json_encode دوش‌ی‌م‌هری‌خ‌ذ)
site	string	no	ت‌ی‌اس‌ب‌و
email	string	no	ل‌ی‌م‌ی‌ا
mobile	string	no	ل‌ت‌ه‌/ر‌ی‌د‌م‌ل‌ی‌اب‌وم
phone	string	no	ت‌ب‌ا‌ث‌ن‌ف‌ل‌ت
leader_name	string	no	ل‌و‌ئ‌س‌م‌مان
leader_mobile	string	no	ل‌و‌ئ‌س‌م‌ل‌ی‌اب‌وم
confirm_status	integer	yes	د‌ی‌أ‌ت‌ت‌ی‌ع‌ض‌و (0/1)
priority	integer	yes	ش‌ی‌ام‌ن‌رد‌ت‌ی‌و‌ل‌وا
logo	string null	no	رگا — و‌گ‌ول‌س‌ک‌ع‌ری‌س‌م دوش‌ی‌م‌ن‌هری‌خ‌ذ‌دش‌اب‌null
media	array	no	— ی‌ر‌ل‌ا‌گ‌ری‌وا‌ص‌ت‌ت‌سی‌ل ت‌س‌ا‌p‌a‌t‌h‌د‌رو‌م‌ره
mapping	object	no	ی‌ا‌ه‌سی‌و‌رس‌ه‌ب‌ل‌اص‌ت‌ا ی‌ن‌و‌ری‌ب (tport, sepehr, snapptrip, ...)

Core Database Insertion Logic

چرد ی ل ص ا ت ای لم ع

- insertGetId لودج یور `hotels`
- json_encode یارب: board, possibilities, details
- created_at و updated_at اب Carbon::now() ندرک رپ
- Media رد چرد → دشاب هت شاد دوج و وگول رگا
- Media رد کتکت چرد → دشاب هت شاد هی آرا media رگا
- mapping_accommodations رد چرد → دشاب دوجوم mapping رگا

```
id = DB::table('hotels')->insertGetId([...])
```

Media Insertion Rules

دن نام ریسم لیاف ره

```
"uploads/hotels/abc.jpg"
```

دوشیم شزادرپ ریز لکش هب

- "نیخ آساسا رب extension جارختسا"
- وگول یارب عون: `logo`
- یرلاگ یارب عون: `image`

Mapping Insertion

هریخذ null رادقم DB رد → (null / "") یلاخ رادقم ره. دشاب ریز یاهدیلک لماش دناوتیم `mapping` یش دوشیم.

- tport
- sepehr
- snapptrip
- alibaba
- eghamat24
- iranhoteonline

دوشیم هریخذ ه دش چرد ID = accommodation دلیف `mapping_accommodations` لودج رد

Background Jobs

دوشیم ارجا Job هس همادا رد

Job	Queue	Delay	Description
UpdateRedis	fastJob	+1 min	یارب Redis شک تی دپآ hotels و hotels_details
SystemLog	snailJob	+10 min	تایلمع تبث اب StoreAccommodation IP و user-agent
RunCron	fastJob	+1 min	یناسرزورب دنیآرف یارجا هاگتماقا


Response (Success)

```
{
  "status": true,
  "time": 1710000000,
  "message": "1391 | Accommodation added!"
}
```

Response (Error)

```
{
  "status": false,
  "code": "1003",
  "message": "SQLSTATE... (error message)",
  "trace": [ ... ]
}
```

Flowchart

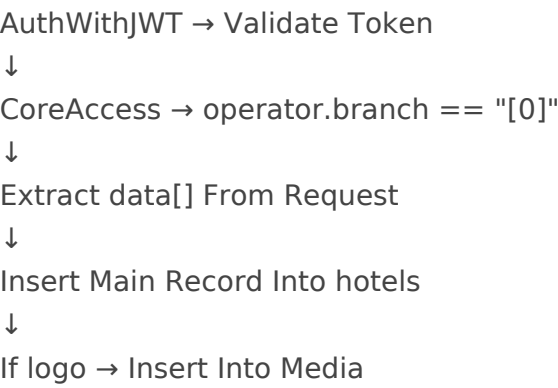

↓

If media[] → Insert Each Into Media

↓

If mapping → Insert Into mapping_accommodations

↓

Dispatch 3 Background Jobs

↓

Return Success JSON

Revision #1

Created 2025-12-03 17:09:03 UTC by Alireza

Updated 2025-12-03 17:12:23 UTC by Alireza